

Peramin® CONPAC

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР

- › Суперпластификаторы позволяют добиться высоких свойств текучести и сократить содержание воды в стяжках и наливных полах.
- › Peramin® CONPAC - Поликарбоксилат Эфира Полимеров (PCE).
- › Данная линейка продуктов предназначена для самых востребованных применений в строительной химии. Они предлагают замечательную производительность в высоком диапазоне самовыравнивающихся напольных составов, даже при очень низкой дозировке.

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ

- › Длительная работоспособность
- › Текучесть
- › Сокращение воды

PERAMIN® CONPAC

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ СХВАТЫВАНИИ

- › Ускорение
- › Надежность
- › Постоянный цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Высокая механическая прочность
- › Снижение усадки и свертывания
- › Гладкий внешний вид поверхности

- › Выбор наиболее подходящего PCE должен быть адаптирован к каждой рецептуре и связан с исследованиями специфики, для чего наша команда технического развития остается в вашем распоряжении.

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ PERAMIN® CONPAC

	Peramin® CONPAC 149 S	Peramin® CONPAC 500	Peramin® CONPAC 700
Внешний вид	Белый порошок с оттенком	Порошок от желтоватого до сероватого оттенка	Порошок от желтоватого до зеленоватого цвета
Содержание сухого вещества %	≥ 98	≥ 95	≥ 95
pH (5% раствор)	5 - 6	5.5 - 7.5	5.5 - 7.5
Гранулометрия (% > 500 μm)	≤ 0.2	≤ 1	≤ 1

Peramin® CONPAC 700 обеспечивает очень быстрый эффект увлажнения и диспергирования. Он специально разработан для перекачиваемых растворов.


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ PERAMIN® CONPAC ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

	Peramin® CONPAC 149 S	Peramin® CONPAC 500	Peramin® CONPAC 700
НАПОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ			
Самовыравнивающиеся полы	●	▲	▲
Наливные стяжки	▲	▲	▲
Гипсовые стяжки	●	●	●
Перекачиваемые самовыравнивающиеся растворы	●	●	▲
КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ			
Клеи	●	▲	▲
Затирки	●	▲	▲
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ			
Подливочные растворы	●	▲	▲
Ремонтные растворы	●	▲	▲

▲ Рекомендуемые ● Подходящие


➤ После добавления суперпластификаторов Peramin® CONPAC, текучие свойства растворов усиливаются.

Сравнение текучести в наливных полах с преобладанием ГЦ (EN 480-2)

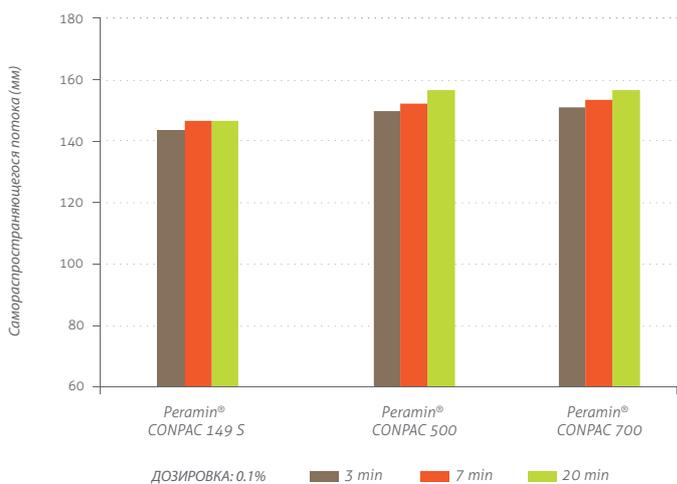

Peramin® CONPAC 500 полностью совместим со всеми видами замедлителей, а также устойчив к колебаниям дозировки воды

Совместимость с лимонной кислотой

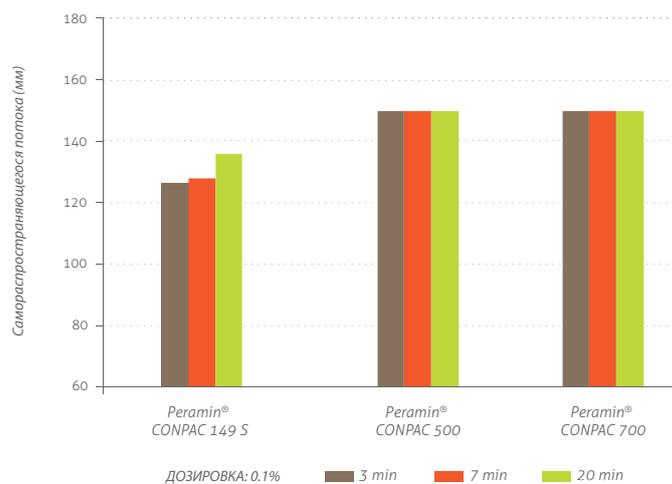

Peramin® CONPAC 149S лучше всего совместим с винной кислотой.

➤ Линейка продуктов Peramin® CONPAC также может быть использована в сочетании с или подобными добавками Peramin® SMF, DEFOAM, SRA и AXL.